







# KRPW-L5-400W/80+/REV2.0

## 電源出力コネクタ

 <p><b>×1</b> 24/20ピン ATX マザーボードの24ピンまたは20ピンメインATX電源コネクタへ</p>	 <p><b>×1</b> 4ピンATX12V マザーボードの4ピンまたは8ピンATX12V電源コネクタへ ※8ピンのうちの4ピン部分へ接続します</p>	 <p><b>×1</b> 6ピンPCI Express グラフィックボードの6ピンPCI Express電源コネクタへ</p>
 <p><b>×3</b> SATA SATAハードディスク、SATA SSD、SATA光学ドライブなどへ</p>	 <p><b>×2</b> HDD IDEハードディスク、ATAPI光学ドライブなどへ</p>	 <p><b>×1</b> FDD FDDへ</p>


※「ATX12V Ver.2.3」に準拠

## 保護機能

保護機能	OPP (過負荷保護)	OCP (過電流保護)	OVP (過電圧保護)	UVP (低電圧保護)	SCP (短絡保護)	OTP (過温度保護)	NLO (無負荷運転保護)
	●	●	●	●	●	●	●


※保護機能が働いた場合、しばらくの間は電源が入らなくなります。直ちにACケーブルを外し、ショートや誤配線が無いが、エアフローが適正かご確認ください。

## ファンコントロール機能

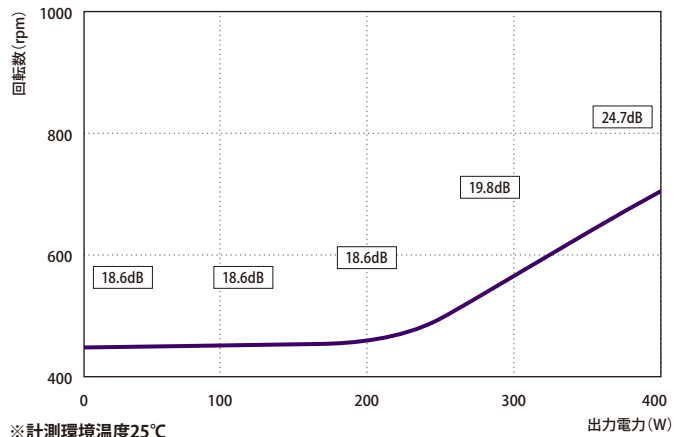

## 外形寸法



※スイッチ、コネクタの位置は実際の製品と異なる場合があります。

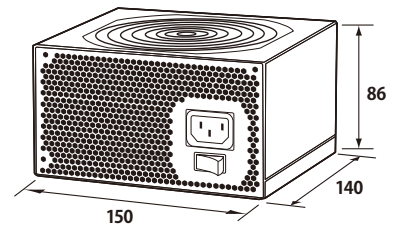

## パッケージ内容

・電源ユニット(本体) ・AC電源ケーブル

## 本体直付コネクタ

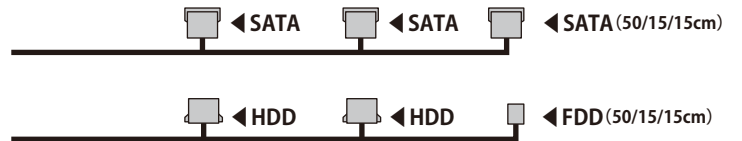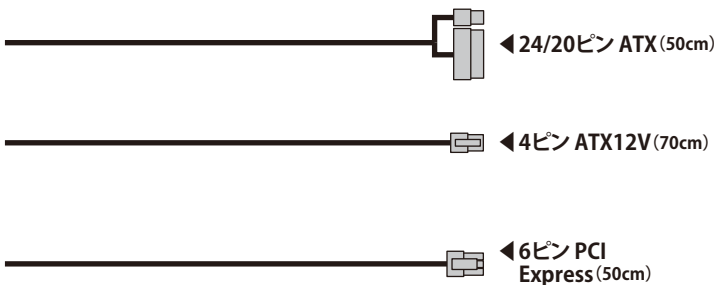

MODEL:KRPW-L5-400W/80+

AC入力	AC100V (90~132V) 50/60Hz 6A				
DC出力	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
最大電流	16A	16A	30A	0.3A	2.5A
最大電力	100W		360W	3.6W	12.5W
最大総合電力	400W MAX. / 420W PEAK (12Sec.)				